

CERTIFICATION
OF THE QUALITY
SYSTEM OF THE
COMPANIES




UNI EN 29001
ISO 9001

Member of



The reproduction and/or divulgation of this drawing or its included informations is strictly prohibited unless authorized by the owning company DUCATI S.p.A.
E' vietata la riproduzione e/o la divulgazione di questo disegno unitamente alle informazioni in esso contenute senza l'autorizzazione della DUCATI S.p.A.

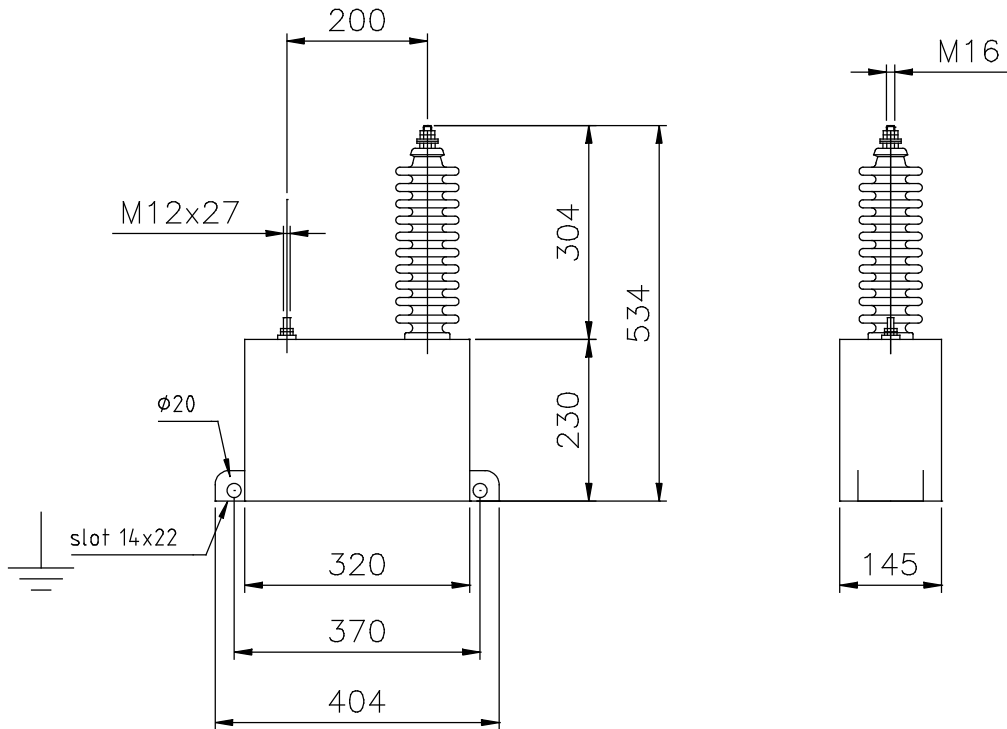

$C_n=0,25\mu F$ $-5+10\%$ $U_n= 24000V$ $U_i=38000V$
 $F_n=50Hz$

INSULATION LEVEL / LIVELLO DI ISOLAMENTO: 38 kV
DISCHARGE DEVICE / RESISTENZE DI SCARICA : 75V/10min
MIXED DIELECTRIC PAPER-FILM / DIELETTRICO : ALL FILM
VOLTAGE TEST / TENSIONE DI COLLAUDO : 100kVDC

A Modifica isolatore da 305 a 304mm		01/11 S.F.					
Ed.		Descrizione/Description					
MODIFICHE/REVISIONS							
		TOLL. QUOTE LIBERE (TOLERANCE RATE) UNI-ISO 2768-m	TOLL. QUOTE LIBERE ANG. (ANG. TOLERANCE RATE)	SCALA/SCALE 1:10	DATA/DATE 09.09.10	FIRMA/DRAWN Fornacciari	VISTO/CHECKED
	OGGETTO/PART NAME POWER CAPACITOR CONDENSATORE DI RIFASAMENTO					CODICE/PART NR. 415620037R	
						EDIZ./EDIT.	A